



cie arcosm
SUBLIME
son

Réalisation / régie son : Olivier PFEIFFER - olivierpfeiffer@gmail.com - 0033 6 63 98 07 96
 régie son : Sophie BERGER - berger.sophie@live.fr - 0033 6 60 76 07 81

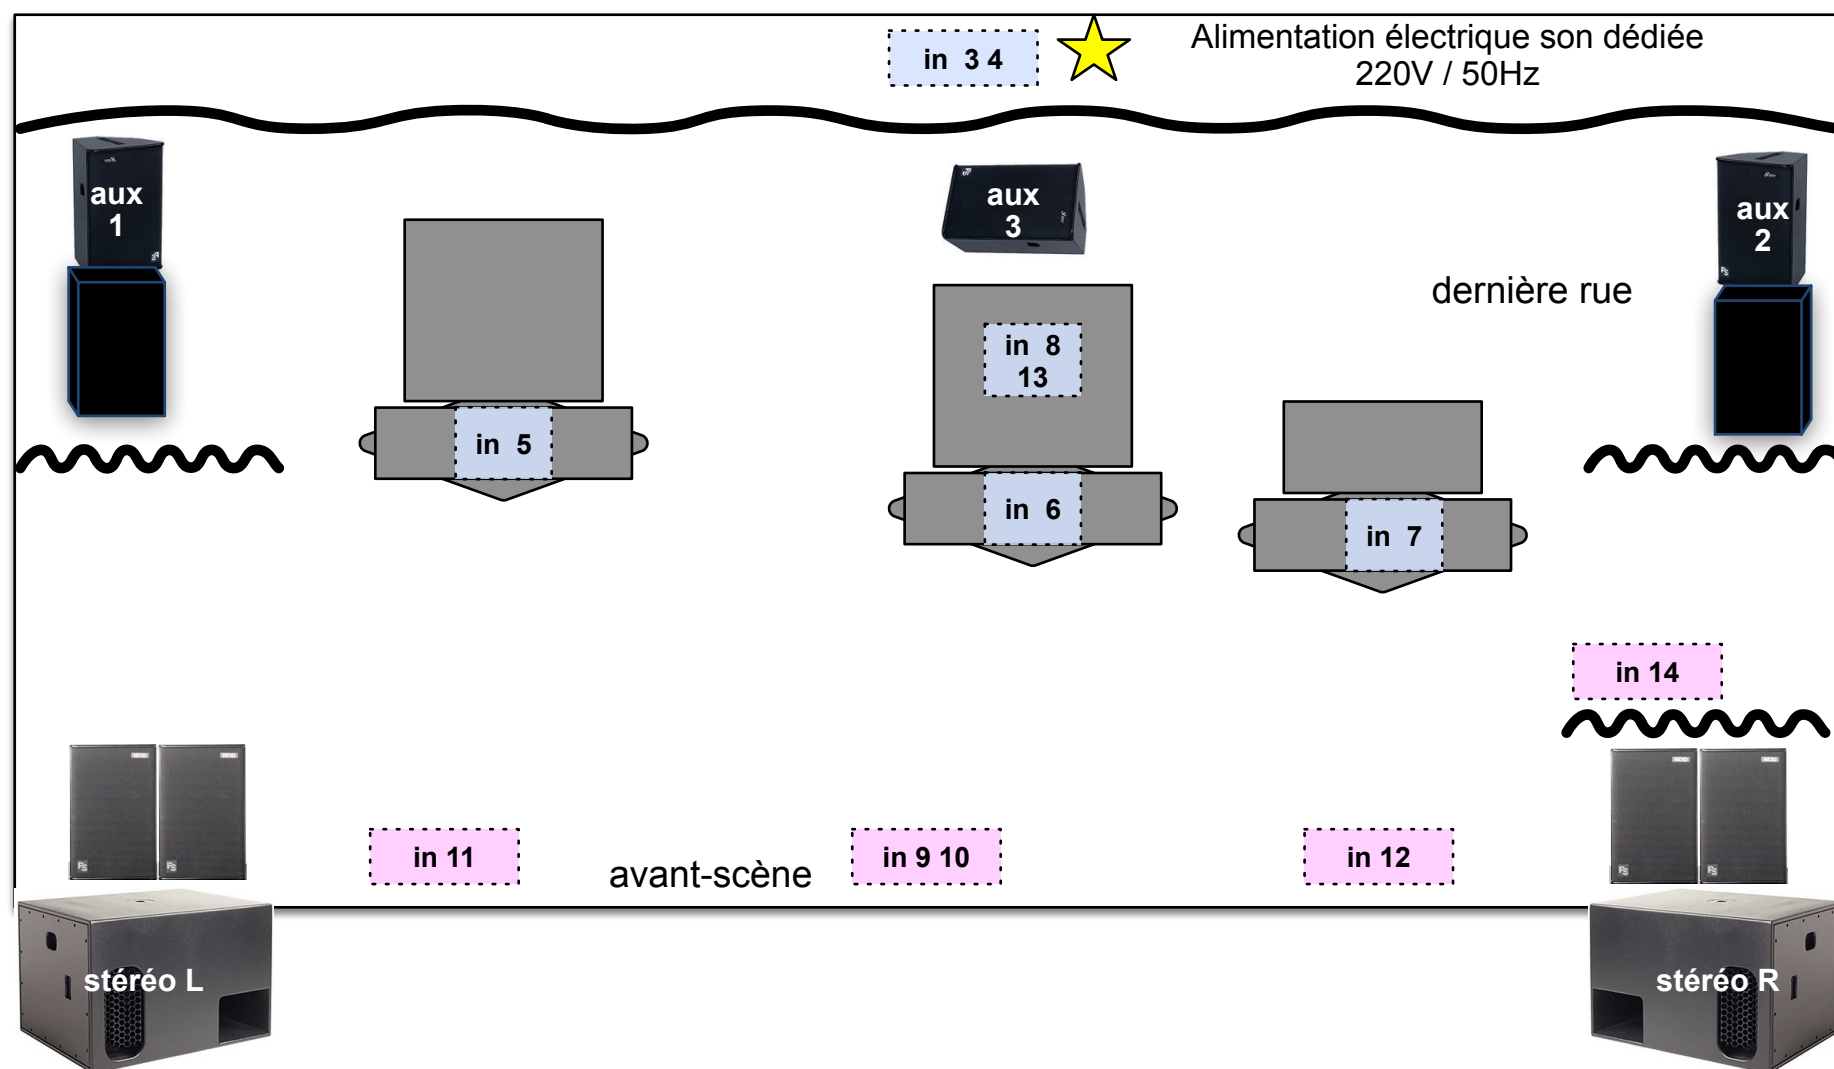

public

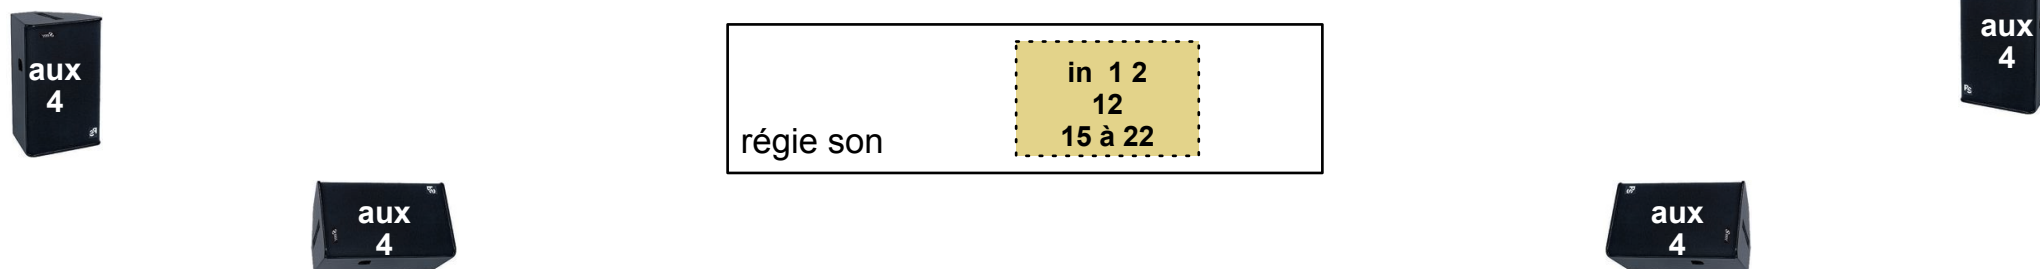

patch	console	nom	type	note	OUT	nom	type	EQ	note
	1	Looper L	XLR	régie	aux 1	loin J	PS15 / MTD112	EQ 31 bandes	sur cubes noirs h=1,4m (post)
	2	Looper R	XLR	régie	aux 2	loin C	PS15 / MTD112	EQ 31 bandes	sur cubes noirs h=1,4m (post)
3	3	Alto	DPA 4060	cie HF freq=864,300MHz	aux 3	loin M	PS15 / MTD112	EQ 31 bandes	au sol position wedge (post)
4	4	Cello	DPA 4099	cie HF freq=864,900MHz	aux 4	surround	4 PS 10	EQ 31 bandes	disposés autour de la dernière moitié du public (post)
5	5	sucette J	GZ 400	cie	aux 5	FX 1			
6	6	Sucette M	GZ 400	cie	aux 6	FX 2	adat ou jack 6,35mm		régie (post)
7	7	Sucette C	GZ 400	cie	aux 7	FX 3			
8	8	kick	SM 58	à fournir	aux 8	FX 4			
9	9	face MJ	KM 184	à fournir	Bus 7	Looper L	XLR		régie (2xmono)
10	10	face MC	KM 184		Bus 8	Looper R	XLR		
11	11	face J	KM 184	à fournir	Stéréo L	face J	2 PS 15 + SUB	EQ 31 bandes	adapté à la salle /couverture homogène pour atteindre 100dB sans saturation
12	12	face C	KM 184		Stéréo R	face C	2 PS 15 + SUB	EQ 31 bandes	
	13	ordre	SM 58	régie					
13		interrupteur 1	XLR	lignes analogiques impérative XLR 3 points (ne pas brancher sur la console)					
14		interrupteur 2	XLR						
	15	IpodL	mini jack 3,5mm	régie					
	16	IpodR	mini jack 3,5mm						
	17	ordi loin J							
	18	ordi loin C							
	19	ordi loin M	adat ou jack 6,35mm	régie					
	20	ordi surround							
	21	ordi face L							
	22	ordi face C							

- Régie son en salle
- prévoir de la place (environ 1m) pour 2 rack 19 pouces superposés et 2 ordinateurs à côté de la console son
- Le backline est fourni par la compagnie
- Tout le matériel est présent et installé à l'arrivée de la compagnie
- L'alimentation son est propre et dédiée (onduleurs bienvenus)
- Les consoles numériques à mémoires sont indispensables
- Les consoles numériques Yamaha (hormis 02R et 01V premières générations sont les bienvenues)
- Prévoir 4 piles neuves LR6 AA pour les 2 représentations